

MOTOBINEUSES	4
MOTOCULTEURS	12
TONDEUSES	24
SCARIFICATEURS	33
TONDEUSES AUTOPORTÉES	34
TONDEUSES DÉBROUSSAILLEUSES AUTOPORTÉES	41
DÉBROUSSAILLEUSES À ROUES	43
MOTOFAUCHEUSES	46
BROYEURS DE BRANCHES	48
TRANSPORTEURS	49

NOTRE COMMUNAUTÉ

Rejoignez des passionnés de la marque **STAUB** !

Infos, conseils et astuces jardin vous attendent



#STAUBMOTOCULTURE



Les motobineuses **MICRO 35 P** et **MICRO 25 H** sont légères et compactes, facilitant ainsi leur utilisation et leur transport.

La motobineuse **MAXIBÊCHE K** vous permet d'entretenir vos sols facilement et sans effort. Son poids de 30 kg en fait une machine **très maniable et légère**, elle est parfaitement adaptée pour les petits potagers ou les interlignes. Ses fraises pénètrent en profondeur jusqu'à 25 cm. Le guidon est réglable en hauteur sur 3 positions afin d'adapter la machine à votre taille pour un réel confort d'utilisation. Elle est facilement transportable grâce à sa roue de transport qui est fixée pendant le travail sur un support intégré.

La motobineuse **ST 1941 R** est parfaitement adaptée à un usage domestique, pour des surfaces allant jusqu'à 400 m². Son faible poids en fait une **machine confortable et facile à manœuvrer**. Cette machine doit sa **facilité de manœuvre à la marche arrière dont elle dispose** et à son guidon ergonomique réglable en hauteur et en déport sans outil. Ses fraises travaillent la terre en profondeur jusqu'à 29 cm.



	MICRO 35 P	MICRO 25 H	MAXIBÊCHE K	ST 1941 R
Référence	1 920 112	1 920 110	685 690 05E5	1 920 350
Moteur	-	HONDA GX 25	EMAK K300 OHV	RATO R80
Puissance	0,8 kW / 1 ch	0,6 kW / 0,8 ch	1,7 kW / 2,3 ch	1,4 kW / 1,9 ch
Cylindrée	35 cm ³	25 cm ³	80 cm ³	78,5 cm ³
Vitesses	1 AV			1 AV + 1 AR
Nombre de fraises	2+2		3+3	2+2
Largeur de travail	28 cm		22-45 cm	50 cm
Disques protège-plantes	-			De série
Guidon	Repliable et démontable sans outil		Réglable en hauteur sur 3 positions	Elliptique, réglable en hauteur et en déport sans outil
Pic de terrage	Fixe, non réglable en hauteur			Réglable en hauteur sur 2 positions sans outil
Roue de transport	-		De série	
Poids	12 kg		30 kg	39 kg
Garantie	2 ans*			

*Détail des conditions de garantie en page 51

La motobineuse **ST 2961 R** offre un très bon rendement avec sa grande largeur de travail de 80 cm. Les manœuvres sont simplifiées grâce à la **marche arrière** et le confort est assuré par le **guidon réglable en hauteur** pour s'ajuster à votre morphologie.

La motobineuse **ST 2966 DE** possède un **démarrage électrique** qui simplifie sa mise en route. Ses 6 fraises offrent une grande efficacité et permettent de travailler votre terre sur des surfaces allant jusqu'à 1000 m². Son **transport est facilité** grâce à la roue avant escamotable. Afin d'effectuer d'autres travaux, elle peut être **équipée d'accessoires comme un kit potager** (paire de roues fer, bineuse, butteur, mini-charrue).

La motobineuse **ST 3060 R2** est idéale pour tous types de terre. Elle dispose de **2 vitesses avant** : la 1^{ère} idéale pour casser la croûte sur les terrains durs, la 2^{ème} avec sa grande vitesse de rotation permet d'obtenir une terre très fine sur les terrains souples. Son guidon réglable en hauteur et en déport sans outil offre un **confort de travail très apprécié**.



	ST 2961 R	ST 2966 DE	ST 3060 R2
Référence	1 920 381	1 920 348	1 920 440
Moteur	RATO R210 BH	RATO R210 - Démarrage électrique	RATO R210
Puissance	4,2 kW / 5,7 ch		
Cylindrée	212 cm ³		
Vitesses	1 AV + 1 AR par inverseur mécanique		2 AV + 1 AR
Nombre de fraises	3+3		
Largeur de travail	60-80 cm	40-60-80 cm	60-80 cm
Disques protège-plantes	De série		
Guidon	Réglable en hauteur sur 4 positions	Elliptique, réglable en hauteur et en déport sans outil	
Pic de terrage	Mobile en rotation, non réglable en hauteur		
Roue de transport	De série		
Poids	53 kg		58 kg
Garantie	2 ans*		

ÉQUIPEMENTS MOTOBINEUSES

Référence	Désignation	MICRO 25H MICRO 35P	MAXIBECHE K	ST 1941 R	ST 2961 R ST 2966 DE	ST 3060 R2 ST 3660 S2
1 979 780	Pack +3 : émousseur + jeu de couteaux bineurs + butteur et roue de transport	•				
1 976 225	Kit émousseur (ressorts)	•				
1 976 250	Kit coupe bordure	•				
1 976 232	Kit butteur	•				
1 976 255	Kit coupe bordure			•		
1 976 222	Kit émousseur		•	•		
1 976 210	Kit régénérateur de gazon (couteaux)			•		
1 976 234	Paire de disques protège-plantes			•		
1 976 330	Paire de couronnes additionnelles couteaux bineurs				•	•
1 976 340	Fraise 4 couronnes + 2 disques métalliques				•	•
1 976 300	Kit régénérateur de gazon				•	•
1 976 310	Kit butteur avec roues fer ø 270 mm				•	•
1 976 320	Kit potager : paire de roues fer, bineuse (cœur et rasettes), butteur, mini-charrue				•	•
1 979 400	Paire de roues de transport sur pneu				•	•
1 976 270	Kit double roue arrière + pic de terrage				•	•

*Détail des conditions de garantie en page 51

MOTOBINEUSES

PROFESSIONNELLE

La motobineuse professionnelle **ST PRO 115 HS** convient parfaitement pour les agriculteurs et paysagistes. Elle est idéale pour la **préparation et l'entretien des sols**. L'entraînement direct de la boîte de vitesse avec engrenages en bain d'huile en fait une **machine très résistante**.

Ses fraises avec couteaux en acier permettent le travail des sols durs et pénètrent en profondeur jusqu'à 32 cm.

Le guidon est **réglable sans outil en hauteur et en déport sur 3 positions** afin d'adapter la machine à votre taille pour un réel confort d'utilisation.

Elle **se transporte sans effort** grâce à sa roue avant escamotable sans outil.


ST PRO 115 HS

Référence	68 649 004E5A
Moteur	HONDA GX 160 OHV
Puissance	3,6 kW / 4,9 ch
Cylindrée	163 cm ³
Vitesses	2 AV + 1 AR
Nombre de fraises	3+3
Largeur de travail	60-87 cm
Disques protège-plantes	De série
Guidon	Réglable en hauteur et en déport sur 3 positions sans outil
Pic de terrage	Mobile ou fixe en rotation, réglable en hauteur
Roue de transport	De série
Poids	80 kg
Garantie	2 ans*

Nouveau!

Professionnel

Robuste
boîte de vitesse

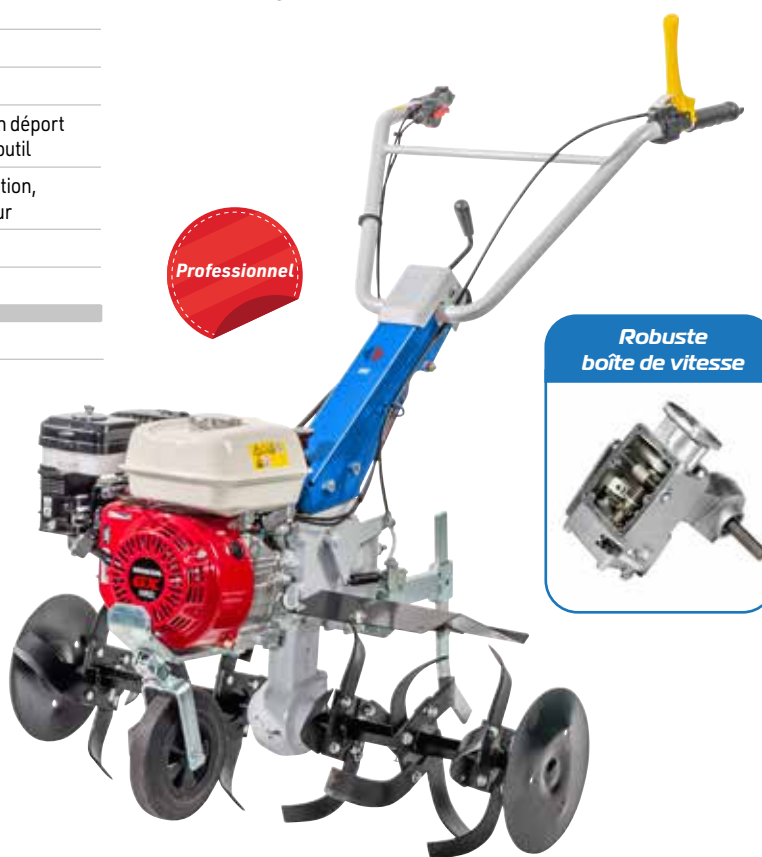

» Equipements de série



DISQUES PROTÈGE-PLANTES

Permettent de travailler votre terre sans endommager les cultures adjacentes.



PIC DE TERRAGE

Fixe ou mobile en rotation, réglable en hauteur ou non, il vous aide à contrôler l'avancement de la motobineuse et sa profondeur dans le sol.



ROUE DE TRANSPORT

Permet de déplacer aisément la motobineuse. Elle est escamotable sans outil.

*Détail des conditions de garantie en page 51

TRANSFORMABLES

Equipées de 6 fraises, les motobineuses **série 3000 et 4000** sont transformables en labour (charrue) et disposent de nombreux outils agraires en option (arrache pommes de terre, cultivateur canadien, herse...).

Excellent compromis entre la motobineuse et le motoculteur, elles sont **adaptées à l'entretien de potagers de moyennes dimensions**.

Le modèle **STV 3800** est compact et résistant. Il s'équipe très simplement en labour (roues, masses de roues, contrepoids et charrue) pour devenir **un outil polyvalent et maniable**. Il possède une boîte de vitesses mécanique. La **marche arrière** facilite les manoeuvres et les **2 vitesses avant** permettent de s'adapter aux opérations à effectuer.



STV 3800

Référence	1 920 428
Moteur	BRIGGS&STRATTON 950 Series
Puissance	4,4 kW / 6 ch
Cylindrée	208 cm ³
Vitesses	2 AV + 1 AR
Nombre de fraises	3+3
Largeur de travail	35-55-80 cm
Disques protégé-plantes	De série
Guidon	Elliptique, réglable en hauteur et en déport sans outil
Pic de terrage	Mobile en rotation, réglable en hauteur
Roue de transport	De série
Équipements de série	Fraises, Disques protégé-plantes
Équipements en option	KIT CHARRUE - Réf. 1979230 KIT LABOUR - Réf. 1700418
Poids	60 kg
Garantie	2 ans*

» Equipements en option



KIT CHARRUE STV 3800

comprenant charrue simple 5" - porte outil réglable, roues 4,00 x 8", moyeux fixes, masses de roues 2 x 21,5 kg, masse frontale 18 kg.
> Réf. 1979230



KIT LABOUR STV 3800

comprenant charrue simple 5" - porte outil réglable, brant 1/2 tour 5" liaison directe, roues 4,00 x 8", moyeux fixes, masses de roues 2 x 21 kg, masse frontale 18 kg, paire de moyeux 3/4 tour.
> Réf. 1700418



La charrue

est l'outil de base pour retourner la terre.

Selon la puissance de votre machine, vous pouvez opter pour une charrue de 5 à 6 pouces. En fonction de vos besoins, choisissez la liaison la plus appropriée à votre machine (liaison directe ou attelage universel).



Le brabant

est l'outil pour labourer.

Il est réversible en 1/4 ou 1/2 tour à chaque fin de rang. Il vous évite de revenir en arrière pour reprendre un nouveau rang. Selon la puissance de votre machine, vous pouvez opter pour une largeur allant de 5 à 7 pouces.



MOTOBINEUSES

Les motobineuses transformables vous permettent d'effectuer de nombreuses opérations sur votre terre, vous pouvez labourer, fraiser, butter... Un outil indispensable à votre potager !

La **ST 4862 R** possède une **transmission professionnelle en aluminium** avec renfort en acier (2 vitesses avant + 1 vitesse arrière). Cela vous permet une grande facilité d'utilisation et d'adaptation selon les travaux à effectuer.

La **ST 4872 CF** est munie de 3 vitesses avant qui permettent d'adapter l'avancement à votre rythme de travail et à votre terrain. La motobineuse **tracte facilement tout outil agricole grâce à son puissant moteur**.

Nouveau!



ST 4862 R

ST 4872 CF

Référence	1 920 424	1 920 464
Moteur	RATO R210 BH	BRIGGS&STRATTON 950 Series
Puissance	4,4 kW / 5,9 ch	4,4 kW / 6 ch
Cylindrée	212 cm ³	208 cm ³
Vitesses	2 AV + 1 AR	3 AV + 1 AR
Nombre de fraises	3+3	
Largeur de travail	60-90 cm	
Disques protège-plantes	De série	
Guidon	Elliptique, réglable en hauteur et en déport sans outil	Réglable en hauteur et en déport sans outil
Pic de terrage	Mobile en rotation, réglable en hauteur	
Roue de transport	De série	
Équipements de série	Fraises, Disques protège-plantes	
Équipements en option	KIT LABOUR - Réf. 1700410	KIT LABOUR - Réf. 1700422
Poids	70 kg	75 kg
Garantie	2 ans*	

» Equipements en option



KIT LABOUR ST 4862 R

comprenant brabant 1/2 tour 6" liaison directe, roues 5,00 x 10", paire de moyeux à effet différentiel 3/4 tours, masses de roues 2 x 30 kg, masse frontale 20 kg et support.
> Réf. 1700410



KIT LABOUR ST 4872

comprenant brabant 1/2 tour 6" rasettes, roues 5,00 x 10", paire de moyeux fixe, masses de roues 2 x 30 kg, masse frontale 18 kg.
> Réf. 1700422



? Les masses de roues.

Elles vont générer un gain de motricité très significatif. Elles sont indispensables pour le labour.



? La masse frontale.

L'équilibre du motoculteur avec son outil est une condition essentielle à sa bonne utilisation et à ses performances.

*Détail des conditions de garantie en page 51

ÉQUIPEMENTS MOTOBINEUSES TRANSFORMABLES

Référence	Désignation	STV 3600 STV 3800	ST 4660 ST 4662 ST 4862	ST 4672 ST 4872	ST 5460	ST 6463 ST 6476
ARRACHES POMMES DE TERRE						
1 976 590	Arrache pommes de terre. A fixer sur porte outil du kit labour (1 979 230)	•				
1 977 340	Arrache pommes de terre		•	•		•
1 976 520***	Arrache pommes de terre (liaison directe)		•	•		
1 976 565	Arrache pommes de terre "Pro", 2 grilles		•	•		•
ATTELAGES						
1 976 505	Attelage universel Staub Série 4000		•	•		
1 977 335***	Attelage universel Staub Série 6000					•
BRABANTS						
1 976 549	Brabant 1/2 tour - 5 pouces. Liaison directe spécifique	•				
1 976 543	Brabant 1/2 tour 6" - rasette (liaison directe)		•	•		
1 976 540	Brabant 1/4 tour 6", corps à soc, coutres droits		•	•		•
1 976 580	Brabant 1/4 tour 7", corps à soc, coutres rasettes, roue de transport			•		•
KIT CHARRUE						
1 979 230	Kit charrue incluant roues 4,00 x 8", masses de roues (2 x 21,5 kg), moyeu fixe, masse avant avec support (18 kg) et charrue 5" liaison directe	•				
KITS LABOUR						
1 700 418	Kit labour incluant charrue simple 5" - porte outil réglable, brabant 1/2 tour 5" liaison directe, roues 4,00 x 8", moyeux fixes, masses de roues 2 x 21 kg, masse frontale 18 kg, paire de moyeux 3/4 tour	•				
1 700 410	Kit labour incluant brabant 1/2 tour 6" liaison directe, roues 5,00 x 10", paire de moyeux à effet différentiel 3/4 tours, masses de roues 2 x 30 kg, masse frontale 20 kg et support		•			
1 979 225	Kit labour incluant roues pneus 5,00 x 10, masses de roues, moyeu à effet différentiel 3/4 tour Ø 25 mm, contrepoids avant avec support et brabant 6" 1/2 tour rasette liaison directe		•			
1 700 422	Kit labour incluant brabant 1/2 tour 6" rasettes, Roues 5,00 x 10", Paire de moyeux fixe, Masses de roues 2 x 30 kg, Masse frontale 18 kg			•		
1 979 245	Kit labour incluant roues pneus 5,00 x 10", masses de roues, moyeu fixe Ø 30 mm, contrepoids avant avec support et brabant 6" 1/2 tour rasette liaison directe			•		
PAROIRS À ALLÉE						
1 976 756	Paroir à allée 70 cm		•	•		•
BUTTEURS						
1 806 305	Kit butteur + roues fer Ø 350 mm + moyeux	•				
1 976 591	Butteur réglable - A fixer sur porte outil fourni dans le kit labour (1 979 230)	•				
1 976 570	Butteur maraîcher, 4 réglages		•	•		•
CULTIVATEURS						
1 976 550	Cultivateur canadien 5 dents flex., écart. Glissière		•	•		•
1 976 555	Cultivateur canadien 5 dents flex., écart. par vis		•	•		•
1 976 560	Cultivateur canadien 5 dents rigides., écart. par vis		•	•		•
HERSES						
1 976 564***	Herse à dents flexible. A fixer sur porte-outil fourni dans le kit labour (1979230)	•				
1 977 540	Herse 15 dents, avec roue de transport		•	•		•
ROUES, PNEUS ET MOYEURS DE ROUES						
1 979 238	Kit traction incluant : roues pneus 5,00 x 10, masses de roues, moyeu à effet différentiel 3/4 tour Ø 25 mm, contrepoids avant avec support		•			
1 979 248	Kit traction incluant : roues pneus 5,00 x 10", masses de roues, moyeu fixe Ø 30 mm, contrepoids avant avec support			•		
70 129 976	Roue fer Ø 350 mm (vendue à la pièce). Nécessite moyeu 1979250	•				
1 976 420	Paire de roues fer Ø 340 mm		•			
1 977 103	Roue avant Série 5000				•	
1 826 078	Paire de roues pneus 4,00 x 8"				•	
1 979 250	Paire de moyeux 3/4 tour - arbre Ø 25 mm	•	•			
1 979 252	Paire de moyeux fixes - arbre Ø 30 mm			•		
REMORQUE						
1 966 957	Remorque 750 kg - REMS 500 (sans attelage)			•		•
1 866 959	Attelage de remorque : Ø 16 x 95.			•		•
EQUIPEMENTS NEIGE						
1 977 162	Lame niveleuse / à neige - 100 cm	•				
1 977 160	Lame niveleuse / à neige - 100 cm		•	•		
1 888 740***	Chaîne à neige 5,00 x 10"		•	•		

*** Dans la limite des stocks disponibles

• Outil nécessitant un attelage universel 1976505

• Outil nécessitant un attelage universel 1977335

*Détail des conditions de garantie en page 51

ROTOBINEUSES

Les rotobineuses conviennent parfaitement pour l'**entretien et la préparation des sols**. Elles sont idéales pour retourner la terre sur une profondeur constante, **émietter finement** et de façon régulière le terrain.

Ces modèles sont notamment conçus pour les travaux de réfection de vieux gazons et garantissent une terre souple de qualité.

Le modèle **480 B** est doté d'un moteur Briggs&Stratton et d'un **guidon réglable en hauteur et en déport sans outil** pour simplifier les manœuvres et ne pas piétiner la terre déjà travaillée.

Les rotobineuses **série STR** sont conçues pour le **travail de réfection des terrains très durs et non soignés**.

Le modèle **STR 50 RK** est muni d'un moteur Emak de 183 cm³ et d'une **fraise à rotation inverse au sens de marche**.

La **STR 56** est une machine professionnelle dotée d'une **fraise à double sens de rotation** : la rotation arrière permet de briser la croûte superficielle et la rotation avant de réaliser des lits de semence de qualité.



*Rotation des
couteaux inverse
au sens de marche*



*Rotation des
couteaux inverse
au sens de marche*



	480 R	480 B Confort	STR 50 RK	STR 56
Référence	1 926 126	1 926 124	683 690 05EN	1 926 110
Moteur	RATO R180	BRIGGS&STRATTON CR 750	EMAK K 700 H	SUBARU EP 17 OHC
Puissance	3,5 kW / 4,7 ch	3,3 kW / 4,5 ch		4,2 kW / 5,7 ch
Cylindrée	179 cm ³	163 cm ³	183 cm ³	169 cm ³
Vitesses	2 AV + 1 AR		1 AV + 1 AR	2 AV + 1 AR
Nombre de fraises	2+2		3+3	4 fraises hélicoïdales + 2 couteaux nettoyeurs
Largeur de travail	48 cm		50 cm	
Guidon	Réglable en hauteur sur 4 positions	Réglable en hauteur et en déport sans outil	Réglable en hauteur sur 6 positions	Réglable en hauteur sans outil
Pic de terrage	Réglable en hauteur sans outil		Réglable en hauteur sur 6 positions sans outil	Réglable en hauteur sur 8 positions sans outil
Équipements de série	Roues 3,50 x 6"		Roues 4,00 x 8"	10 couteaux standards 2 couteaux nettoyeurs Roues 3,50 x 7"
Poids	62 kg		75 kg	88 kg
Garantie	2 ans*			

*Détail des conditions de garantie en page 51

